MTT-6075L Tubular Solenoids

Plunger Weight 可動鐵心重量: 86g
Total Weight 總重量: 1180g

Shown Energized 通電狀態
UNIT 單位:mm

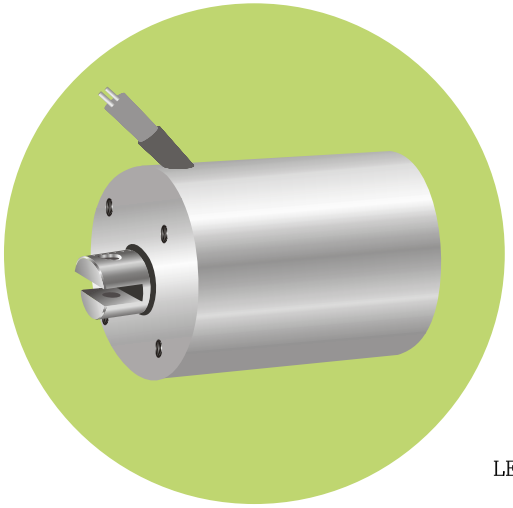

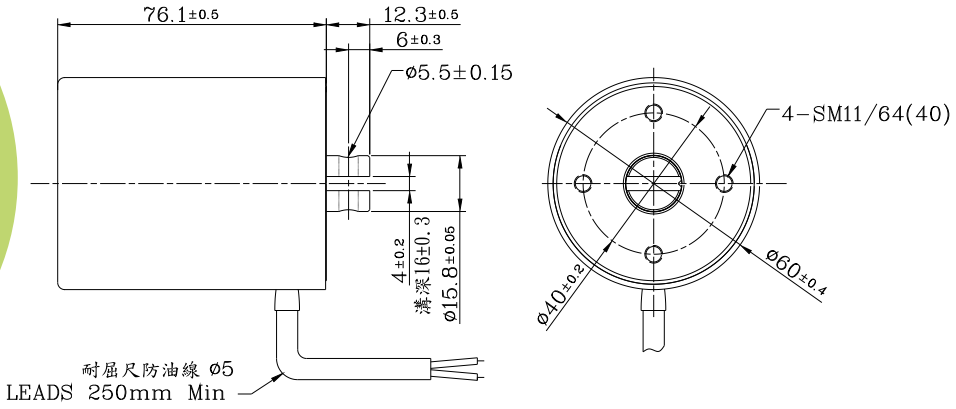

COIL DATA線圈資料

Duty Cycle (%)= "ON"time / "ON"time+"OFF"time ×100% 作動週期 (%)= On時間 / ON時間+OFF時間 ×100%			Continuous(100%) 連續(100%)	Or less(50%) 間斷(50%)	Or less(25%) 間斷(25%)	Or less(10%) 間斷(10%)
MAX."on"time in seconds 最大 ON 時間 (秒)			∞	80	36	16
Watts at 20℃ 瓦特數 (w) (在20℃)			36	72	144	360
Ampere-turns at 20℃ At值 (在20℃)			3630	5142	7260	11495
Type No. 型號	Resistance(20℃) Ω ±10% 阻值(Ω)±10%	No. Turns 繞線圈數	Volts DC (電壓)			
MTT-6075LAA	1.0	605	6	8.5	12	19
	4.0	1235	12	17	24	38
	16.0	2450	24	34	48	76
	64.0	4615	48	68	96	152

行 程 / 吸引力
STROKE Vs FORCE

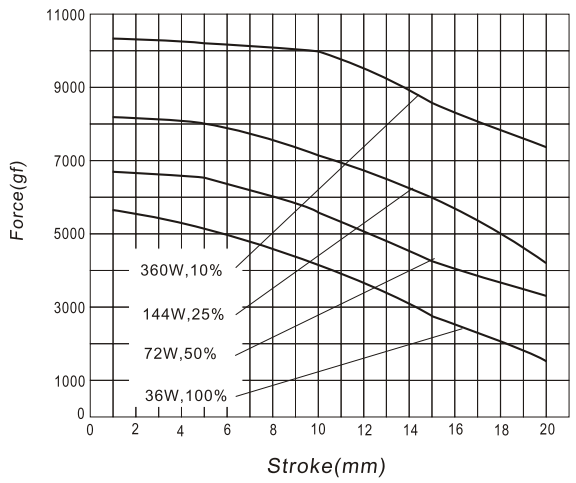
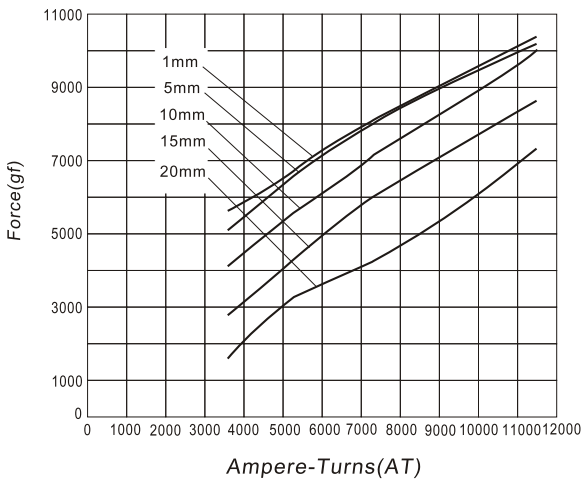
安-匝 / 吸引力
AMPERE-TURNS Vs FORCE